
Artikelnummer: 102.17.5760

MORION Sperrpfosten, 70 × 70 mm, Stahl, feststehend, zum Aufdübeln, 2 Ösen, DB703 beschichtet, weiße Reflexring

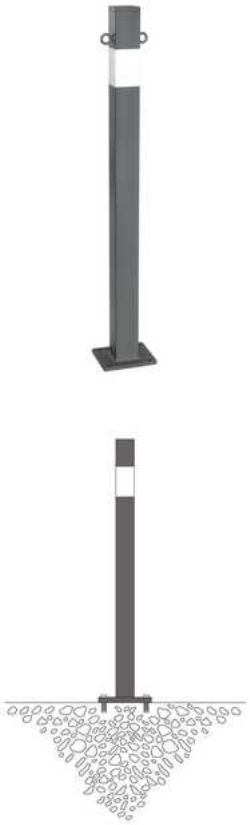

MORION Sperrpfosten – Sicherheit und Flexibilität für jede Anforderung

Unser hochwertiger Absperrpfosten vereint höchste Sicherheitsstandards mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, bietet er für jede Anforderung die passende Lösung.

Feste Installation
Die Sperrpfosten zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren gewährleisten eine stabile und sichere Verbindung mit dem Untergrund und sind so ideal für eine dauerhafte Absperrung.

Vorbereitet zur Ösenmontage
Standardmäßig sind Bohrungen für zwei Ösen vorhanden. Die Ösen können direkt mitbestellt oder jederzeit nachgerüstet werden, um zusätzliche Absperrungen oder Ketten anzubringen.

Erhöhte Sichtbarkeit
Besonders in Gefahrenbereichen oder bei Dunkelheit bietet das rot-weiße Modell mit reflektierendem Rotring optimale Sichtbarkeit und Sicherheit.

Moderne Farbvariante
Neu im Sortiment ist die elegante Farbvariante DB703 (Anthrazit Eisenglimmer Feinstruktur). Optional erhältlich mit einem stilvollen weißen Reflexring, fügt sich dieser Absperrpfosten harmonisch in moderne Umgebungen ein und bietet gleichzeitig höchste Funktionalität.

Korrosionsgeschützt und langlebig: dank Feuerverzinkung und hochwertigem Gütestahl

Flexible und schnelle Demontage: herausnehmbar mit Profil-Halbzylinder oder Dreikantschließung je nach Bedarf

Vier verschiedene Durchmesser für vielseitige Anwendungen: Ø 60, Ø 76, Ø 90, 70 × 70 mm

Breite Farbpalette für optimale Anpassung und gute Sichtbarkeit: DB 703, rot-weiß, feuerverzinkt, auf Anfrage in allen RAL-Tönen erhältlich

Eigenschaften

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Ausführung	feststehend
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Bohrloch (Durchmesser)	14 mm
Farbe	anthrazit-eisenglimmer mit 1 weißen Reflexstreifen
Form	vierkant
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	7.2 kg
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	feuerverzinkt
Hauptmaterial (Recyclinganteil)	40 %
Höhe	1000 mm
Material 2	Aluminium
Material 2 (Beschichtung)	beschichtet
Material 2 (Recyclinganteil)	60 %
Materialstärke	2 mm
Querschnitt	70 × 70 mm
Zertifikat	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061, Gefertigt nach DIN EN 1461, EN 1090-2 & ISO/TR 15608

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft
Freiwillige Zertifizierung

MADE IN GERMANY

MORION

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Besteht aus	MORION Sperrpfosten 70 × 70, Stahl, feststehend, o. Öse, DB703 beschichtet, weiße Reflex, Aufdübeln	1	102.17.5755
	Zubehör	Universaldübel 12/90, mit Schraube 8/100 mm und Unterlegscheibe	4	109.17.393
	Zubehör	Betonschraube, 8 × 70 mm	4	109.17.8368
	Zubehör	Betonschraube, 10 × 90 mm	4	109.17.8369
	Zubehör	Erdnagel, 12 × 760 mm	4	109.17.8455
	Zubehör	Kettenöse zur Wandbefestigung, feuerverzinkt	1	109.17.947

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	Universaldübel mit Schraube, 14/110 mm	4	109.18.268
	Zubehör	Durchsteckanker FLEX mit Gummipuffern, Unterlegscheiben und Muttern, für Betonböden, 4er-Set	1	109.21.961
	Zubehör	Durchsteckanker mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe 12/110 mm, für Betonböden	4	109.24.665
	Zubehör	Verbundanker M12/300, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone, für Asphalt geeignet	4	109.25.692
	Zubehör	Verbundanker M12/160, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone	4	109.27.334

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.