Artikelnummer: 423.17.402

MORION Schrammschutz, Typ A, Polyethylen, vorgebohrte Befestigungslöcher inkl. Stopfen, weiß, Länge 2060 mm, Breite 150 mm, Höhe 20 mm

Zuverlässiger Schutz für stark frequentierte Innenbereiche

Der MORION Schrammschutz ist die ideale Lösung für stark beanspruchte Innenräume, in denen Wände regelmäßig durch Transportgeräte, Rollwagen oder Betten beschädigt werden. Ob in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Gastronomie, Lebensmitteleinzelhandel, öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Flughäfen oder Logistikzentren der robuste Wandschutz aus HDPE schützt zuverlässig und dauerhaft.

Saubere Optik durch dezente Montage

Die Montage erfolgt direkt an der Wand (horizontal oder vertikal) und kann mit handelsüblichen Befestigungsmaterialien (6 mm Senkkopfschrauben, nicht im Lieferumfang enthalten) durchgeführt werden. Die Bohrlöcher lassen sich mit den mitgelieferten Verschlussstopfen nahezu unsichtbar verschließen und sorgen für eine saubere, dezente Optik.

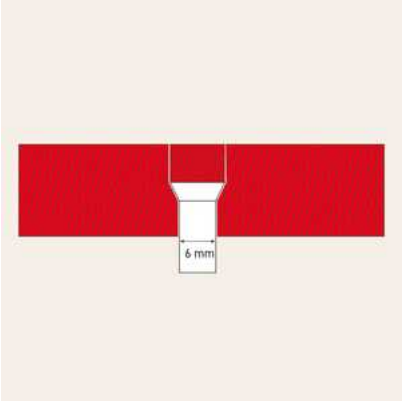

Hygienisch und pflegeleicht – ideal für sensible Bereiche

Die glatte, geschlossene Oberfläche des MORION Schrammschutzes ist leicht zu reinigen und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Damit eignet sich das Produkt hervorragend für hygienisch sensible Bereiche wie Kliniken, Pflegeheime oder die Lebensmittelverarbeitung. HDPE nimmt keine Feuchtigkeit auf und bietet Bakterien (im Gegensatz zu Holz) keinen Nährboden zur Vermehrung. Wichtig: Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die Variante ohne Recyclingmaterial.

Robustes Material für maximale Widerstandskraft

Gefertigt aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), überzeugt der MORION Schrammschutz durch hohe Schlagzähigkeit und Formbeständigkeit. Selbst bei Temperaturen bis -30 °C bleibt das Material stabil und bruchfest. Ideal für unbeheizte Lagerhallen, Technikräume oder Kühlbereiche. Auch in Nasszonen zeigt HDPE seine feuchtigkeitsabweisenden Eigenschaften.

NEU: Nachhaltigkeit durch Recyclingmaterial

Wir bieten auch Varianten aus recyceltem HDPE an. Dabei werden eigene Produktionsspäne und Abschnitte wiederverwertet. Die Recycling-Variaten überzeugen durch hohe Materialqualität und Langlebigkeit und stehen den Varianten aus reinem HDPE in nichts nach. Betreiber profitieren zusätzlich von einem aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit. Einzige Ausnahme: Aufgrund möglicher Verunreinigungen ist diese Ausführung nicht lebensmittelecht.

Sicherheit durch geprüfte Qualität

Der MORION Schrammschutz erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und trägt zur Einhaltung baulicher Sicherheitsvorgaben bei. Die einfache und schnelle Montage spart Zeit und ermöglicht auch die Nachrüstung im Rahmen von Sanierungsarbeiten.

Individuelle Anpassung für maximale Flexibilität

Der MORION Schrammschutz ist in verschiedenen Längen, Farben und Materialstärken erhältlich und lässt sich so optimal an Umgebung und

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Beanspruchung anpassen. Das durchgefärbte Material kann mit einfachen Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeitet werden. Auch Gehrungsschnitte für Ecken und Kanten sind problemlos möglich.

Eigenschaften

Befestigung	zum Aufdübeln (6 mm Senkkopfschrauben)
Bohrloch (Durchmesser)	6 mm
Einsatzzweck	Wand-Schrammschutz
Farbe	weiß (ca. RAL 9016)
Form	abgerundet (Typ A)
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	7.79 kg
Hauptmaterial	HDPE
Höhe	150 mm
Länge	2060 mm
Materialstärke	20 mm
Zertifikat	Brandschutzklasse B2

MADE IN GERMANY

MORION

Zubehör & Ergänzungen

Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.