
Artikelnummer: 101.17.5740

MORION Sperrpfosten, Durchmesser 76 mm, Stahl, feststehend, zum Einbetonieren, ohne Öse, DB703 beschichtet, weiße Reflexringe

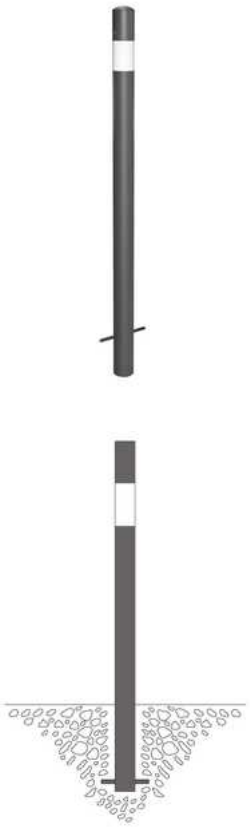

MORION Sperrpfosten – Sicherheit und Flexibilität für jede Anforderung

Unser hochwertiger Absperrpfosten vereint höchste Sicherheitsstandards mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, bietet er für jede Anforderung die passende Lösung.

Feste Installation
Die Sperrpfosten zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren gewährleisten eine stabile und sichere Verbindung mit dem Untergrund und sind so ideal für eine dauerhafte Absperrung.

Vorbereitet zur Ösenmontage
Standardmäßig sind Bohrungen für zwei Ösen vorhanden. Die Ösen werden direkt mitgeliefert und können jederzeit nachgerüstet werden, um zusätzliche Absperrungen oder Ketten anzubringen.

Erhöhte Sichtbarkeit
Besonders in Gefahrenbereichen oder bei Dunkelheit bietet das rot-weiße Modell mit reflektierendem Rotring optimale Sichtbarkeit und Sicherheit.

Moderne Farbvariante
Neu im Sortiment ist die elegante Farbvariante DB703 (Anthrazit Eisenglimmer Feinstruktur). Optional erhältlich mit einem stilvollen weißen Reflexring, fügt sich dieser Absperrpfosten harmonisch in moderne Umgebungen ein und bietet gleichzeitig höchste Funktionalität.

Korrosionsgeschützt und langlebig: dank Feuerverzinkung und hochwertigem Gütestahl

Flexible und schnelle Demontage: herausnehmbar mit Profil-Halbzylinder oder Dreikantschließung je nach Bedarf

Vier verschiedene Durchmesser für vielseitige Anwendungen: Ø 60, Ø 76, Ø 90, 70 × 70 mm

Breite Farbpalette für optimale Anpassung und gute Sichtbarkeit: DB 703, rot-weiß, feuerverzinkt, auf Anfrage in allen RAL-Tönen erhältlich

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab.

Eigenschaften

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Ausführung	feststehend
Befestigung	zum Einbetonieren, inkl. Erdanker
Durchmesser	76 mm
Farbe	anthrazit-eisenglimmer mit 1 weißen Reflexstreifen
Form	rund
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	8 kg
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	feuerverzinkt
Hauptmaterial (Recyclinganteil)	40 %
Höhe (gesamt)	1330 mm
Höhe (unter Flur)	330 mm
Höhe (über Flur)	1000 mm
Material 2	Aluminium
Material 2 (Beschichtung)	beschichtet
Material 2 (Recyclinganteil)	60 %
Materialstärke	2,5 mm
Zertifikat	Gefertigt nach DIN EN 1461, EN 1090-2 & ISO/TR 15608

MADE IN GERMANY

MORION

Zubehör & Ergänzungen

Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
Zubehör		1	101.12.156
Zubehör		1	101.12.484
Zubehör		1	109.17.947

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.