Artikelnummer: 169.27.385

**CITY-Fahrradständer HYBRID,** einseitiges Parken, feuerverzinkt, 4 Einstellplätze, 1400×945×800mm

Der **CITY-Fahrradständer HYBRID** ist ein robuster Fahrradständer aus feuerverzinktem Stahl und verfügt über praktische Anlehnbügel mit roter Schutzlackierung. Diese funktionellen Anlehnbügel schützen nicht nur gegen mutwilliges Umdrücken der Räder, sondern auch gegen Folgeschäden an den Felgen.

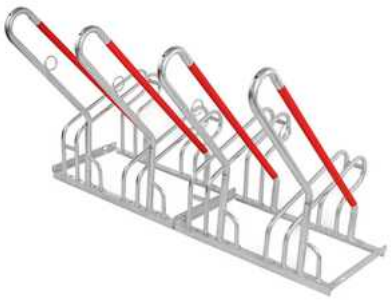

Integrierte Stahl-Rundösen ermöglichen das Anbringen von Schlosssystemen zur Diebstahlsicherung.

Die abwechselnde Tief-/Hocheinstellung mit einer Höhendifferenz von 110 mm bei einem Radabstand von 350 mm erlaubt ein platzsparendes Parken. Geeignet für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 68 mm.

Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe etwa 1.850 mm.
Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

- Optimaler Schutz gegen Umfallen durch Anlehnbügel
- Platzsparend durch höhenversetztes oder zweiseitiges Abstellen
- Für Reifenbreite bis 68 mm geeignet
- Vorbereitet zur Reihenverbindung (Endlosmontage)

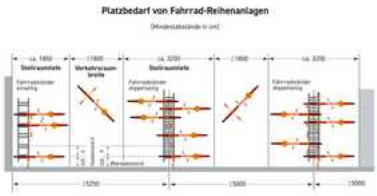


## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigung | zum Aufdübeln |
| Einsatzbereich | innen und außen |
| Einstellwinkel | 90 ° |
| Farbe | zinkfarben |
| Gefahrgut | nein |
| Gewicht (brutto) | 23.18 kg |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Hauptmaterial (Beschichtung) | feuerverzinkt |
| Höhe | 800 mm |
| Radabstand | 350 mm |
| Radeinstellung | einseitig |
| Reifenbreite | max. 68 mm |
| Stellplätze (Anzahl) | 4 |
| Stellraumtiefe | ≈ 1850 mm |

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

| Typ | Anlehnparker |
|---|---|

## Zubehör & Ergänzungen

| | Kategorie | Text | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
|  | Zubehör | Universaldübel 12/90, mit Schraube 8/100 mm und Unterlegscheibe | 4 | 109.17.393 |
|  | Zubehör | Betonschraube, 8 × 70 mm | 4 | 109.17.8368 |
|  | Zubehör | Betonschraube, 10 × 90 mm | 4 | 109.17.8369 |
|  | Zubehör | Erdnagel, 12 × 760 mm | 4 | 109.17.8455 |
|  | Zubehör | Universaldübel mit Schraube, 14/110 mm | 4 | 109.18.268 |
|  | Zubehör | Durchsteckanker FLEX mit Gummipuffern, Unterlegscheiben und Muttern, für Betonböden, 4er-Set | 1 | 109.21.961 |
|  | Zubehör | Durchsteckanker mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe 12/110 mm, für Betonböden | 4 | 109.24.665 |
| | Zubehör | Verbundanker M12/300, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone, für Asphalt geeignet | 4 | 109.25.692 |
| | Zubehör | Verbundanker M12/160, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone | 4 | 109.27.334 |

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.