
Artikelnummer: 103.10.703

**MORION Sperrpfosten, Durchmesser 90 mm,** Stahl, feststehend, zum Aufdübeln, ohne Öse, rot-weiß, mit rotem Reflexring



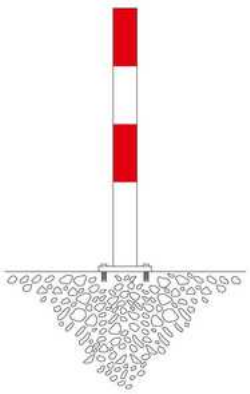

**MORION Sperrpfosten – Sicherheit und Flexibilität für jede Anforderung**

Unser hochwertiger Absperrpfosten vereint höchste Sicherheitsstandards mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, bietet er für jede Anforderung die passende Lösung.

**Feste Installation**
Die Sperrpfosten zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren gewährleisten eine stabile und sichere Verbindung mit dem Untergrund und sind so ideal für eine dauerhafte Absperrung.

**Vorbereitet zur Ösenmontage**
Standardmäßig sind Bohrungen für zwei Ösen vorhanden. Die Ösen können direkt mitbestellt oder jederzeit nachgerüstet werden, um zusätzliche Absperrungen oder Ketten anzubringen.

**Erhöhte Sichtbarkeit**
Besonders in Gefahrenbereichen oder bei Dunkelheit bietet das rot-weiße Modell mit reflektierendem Rotring optimale Sichtbarkeit und Sicherheit.

**Moderne Farbvariante**
Neu im Sortiment ist die elegante Farbvariante DB703 (Anthrazit Eisenglimmer Feinstruktur). Optional erhältlich mit einem stilvollen weißen Reflexring, fügt sich dieser Absperrpfosten harmonisch in moderne Umgebungen ein und bietet gleichzeitig höchste Funktionalität.

**Korrosionsgeschützt und langlebig:** dank Feuerverzinkung und hochwertigem Gütestahl

**Flexible und schnelle Demontage:** herausnehmbar mit Profil-Halbzylinder oder Dreikantschließung je nach Bedarf

**Vier verschiedene Durchmesser für vielseitige Anwendungen:** Ø 60, Ø 76, Ø 90, 70 × 70 mm

**Breite Farbpalette für optimale Anpassung und gute Sichtbarkeit:** DB 703, rot-weiß, feuerverzinkt, auf Anfrage in allen RAL-Tönen erhältlich

Zum Aufdübeln auf geraden Flächen mit angeschweißter Bodenplatte.

## Eigenschaften

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Ausführung | feststehend |
| Befestigung | zum Aufdübeln mit Bodenplatte |
| Bodenplatte (Maße) | 160 × 140 × 10 mm |
| Bohrloch (Durchmesser) | 14 mm |
| Durchmesser | 90 mm |
| Farbe | rot-weiß |
| Form | rund |
| Gefahrgut | nein |
| Hauptmaterial | Gütestahl |
| Hauptmaterial (Beschichtung) | feuerverzinkt + lackiert |
| Hauptmaterial (Recyclinganteil) | 40 % |
| Höhe | 1000 mm |
| Material 2 | Aluminium |
| Material 2 (Beschichtung) | lackiert |
| Material 2 (Recyclinganteil) | 60 % |
| Materialstärke | 2,9 mm |
| Zertifikat | TÜV geprüft nach DGUV 208-061, Gefertigt nach DIN EN 1461, EN 1090-2 & ISO/TR 15608 |

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft
Freiwillige Zertifizierung

MADE IN GERMANY

MORION

## Zubehör & Ergänzungen

| | Kategorie | Text | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
|  | Zubehör | Universaldübel 12/90, mit Schraube 8/100 mm und Unterlegscheibe | 4 | 109.17.393 |
|  | Zubehör | Betonschraube, 8 × 70 mm | 4 | 109.17.8368 |
|  | Zubehör | Betonschraube, 10 × 90 mm | 4 | 109.17.8369 |
|  | Zubehör | Erdnagel, 12 × 760 mm | 4 | 109.17.8455 |
|  | Zubehör | Kettenöse zur Wandbefestigung, feuerverzinkt | 1 | 109.17.947 |
|  | Zubehör | Universaldübel mit Schraube, 14/110 mm | 4 | 109.18.268 |

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

| | Kategorie | Text | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
|  | Zubehör | Durchsteckanker FLEX mit Gummipuffern, Unterlegscheiben und Muttern, für Betonböden, 4er-Set | 1 | 109.21.961 |
|  | Zubehör | Durchsteckanker mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe 12/110 mm, für Betonböden | 4 | 109.24.665 |
| | Zubehör | Verbundanker M12/300, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone, für Asphalt geeignet | 4 | 109.25.692 |
| | Zubehör | Verbundanker M12/160, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone | 4 | 109.27.334 |

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.