
Artikelnummer: 116.11.675

SESAM B Sperrpfosten 70×70, kippbar, rot-weiß, Höhe über Flur 1.000 mm, ohne Ösen, Typ B, zum Einbetonieren, Dreikantverschluss

Der **SESAM B Kipp-Pfosten mit Dreikantverschluss** hat sich seit Jahrzehnten bewährt:
Zum Sperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Sperrzonen, Feuerwehr-Flächen nach DIN 14 090.

Nach Entsperrung am Dreikantverschluss kann der Kipp-Pfosten flach auf den Boden umgelegt werden.



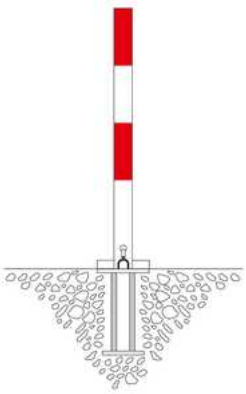

Merkmale der SESAM B Kipp-Pfosten

- Robuster Stahlpfosten. Vierkant, 70 × 70 mm
- Mit Dreikantverschluss für Überflur-Hydrandtenschlüssel nach DIN 3223
- Korrosionsbeständig: Feuerverzinkt und lackiert. Sonderlackierung möglich.
- Reduzierte Überfahrhöhe: 76 mm
- Überflurhöhe 1.000 mm

Eigenschaften

Ausführung	umlegbar
Befestigung	zum Einbetonieren, inkl. Bodenhülse
Farbe	rot / weiß
Form	vierkant
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	8.9 kg
Handhabung	umlegbar
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	feuerverzinkt und lackiert
Höhe (gesamt)	1.330 mm
Höhe (über Flur)	1.000 mm
Material 2	Aluminium
Material 2 (Beschichtung)	lackiert
Materialstärke	2 mm

MADE IN GERMANY

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Schließmechanismus	Dreikantverschluss
Schließsystem	Dreikantverschluss DIN 3223

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	Mit reflektierendem Rotring ausstatten, Sperrpfosten 70×70mm/ø90mm (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)	1	109.11.230
	Zubehör	Dreikantschlüssel nach DIN 3223	1	130.12.326

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.