
Artikelnummer: 101.17.5745

**MORION Sperrpfosten, Durchmesser 76 mm,** Stahl, feststehend, zum Einbetonieren, 2 Ösen, DB703 beschichtet, weiße Reflexringe

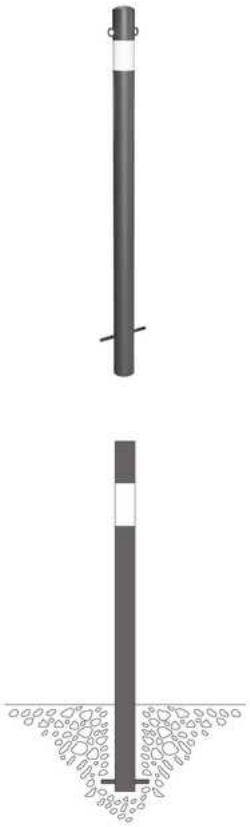

**MORION Sperrpfosten – Sicherheit und Flexibilität für jede Anforderung**

Unser hochwertiger Absperrpfosten vereint höchste Sicherheitsstandards mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, bietet er für jede Anforderung die passende Lösung.

**Feste Installation**
Die Sperrpfosten zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren gewährleisten eine stabile und sichere Verbindung mit dem Untergrund und sind so ideal für eine dauerhafte Absperrung.

**Vorbereitet zur Ösenmontage**
Standardmäßig sind Bohrungen für zwei Ösen vorhanden. Die Ösen werden direkt mitgeliefert und können jederzeit nachgerüstet werden, um zusätzliche Absperrungen oder Ketten anzubringen.

**Erhöhte Sichtbarkeit**
Besonders in Gefahrenbereichen oder bei Dunkelheit bietet das rot-weiße Modell mit reflektierendem Rotring optimale Sichtbarkeit und Sicherheit.

**Moderne Farbvariante**
Neu im Sortiment ist die elegante Farbvariante DB703 (Anthrazit Eisenglimmer Feinstruktur). Optional erhältlich mit einem stilvollen weißen Reflexring, fügt sich dieser Absperrpfosten harmonisch in moderne Umgebungen ein und bietet gleichzeitig höchste Funktionalität.

**Korrosionsgeschützt und langlebig:** dank Feuerverzinkung und hochwertigem Gütestahl

**Flexible und schnelle Demontage:** herausnehmbar mit Profil-Halbzylinder oder Dreikantschließung je nach Bedarf

**Vier verschiedene Durchmesser für vielseitige Anwendungen:** Ø 60, Ø 76, Ø 90, 70 × 70 mm

**Breite Farbpalette für optimale Anpassung und gute Sichtbarkeit:** DB 703, rot-weiß, feuerverzinkt, auf Anfrage in allen RAL-Tönen erhältlich

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab.

## Eigenschaften

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Ausführung | feststehend |
| Befestigung | zum Einbetonieren, inkl. Erdanker |
| Durchmesser | 76 mm |
| Farbe | anthrazit-eisenglimmer mit 1 weißen Reflexstreifen |
| Form | rund |
| Gefahrgut | nein |
| Gewicht (brutto) | 8 kg |
| Hauptmaterial | Gütestahl |
| Hauptmaterial (Beschichtung) | feuerverzinkt |
| Hauptmaterial (Recyclinganteil) | 40 % |
| Höhe (gesamt) | 1330 mm |
| Höhe (unter Flur) | 330 mm |
| Höhe (über Flur) | 1000 mm |
| Material 2 | Aluminium |
| Material 2 (Beschichtung) | beschichtet |
| Material 2 (Recyclinganteil) | 60 % |
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Zertifikat | Gefertigt nach DIN EN 1461, EN 1090-2 & ISO/TR 15608 |

MADE IN GERMANY

MORION

## Zubehör & Ergänzungen

| | Kategorie | Text | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| | Zubehör | | 1 | 101.12.156 |
| | Zubehör | | 1 | 101.12.484 |
|  | Besteht aus | MORION Sperrpfosten 76, Stahl, feststehend, o. Öse, DB703 beschichtet, weiße Reflex., Einbetonieren | 1 | 101.17.5740 |
| | Zubehör | | 1 | 109.17.947 |

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.