Artikelnummer: 100.17.5722

MORION Sperrpfosten 60, Stahl, feststehend, zum Einbetonieren, Durchmesser: 60 mm, Wandstärke: 2 mm, Überflur: 1.000 mm, Gesamthöhe: 1.330 mm, 2 Ösen zum Einschrauben, feuerverzinkt, DB703 beschichtet, 1 weißer Reflexstreif

MORION Sperrpfosten – Sicherheit und Struktur für moderne Verkehrsinfrastruktur


Flexible Absperrlösung für den urbanen Raum

Der **MORION Sperrpfosten** bietet eine **zuverlässige, wartungsarme und normkonforme Lösung** zur Absperrung und Verkehrslenkung in städtischen, gewerblichen und öffentlichen Bereichen. Entwickelt für die Anforderungen kommunaler Verkehrsplaner, Planungsbüros sowie Garten- und Landschaftsbauer, kombiniert dieser Stahlpfosten **maximale Robustheit, Sichtbarkeit und Montagesicherheit** in einem vielseitigen System.

Anwendungsoptimiert für Profis in der Planung und Umsetzung

Ob im städtischen Verkehrsraum, auf Betriebsflächen oder im Landschaftsbau: Der MORION Sperrpfosten eignet sich ideal zur **Zugangssicherung, Bereichsabgrenzung und Verkehrsstrukturierung**. Seine widerstandsfähige Ausführung aus **Stahl nach DIN EN 1461 und DIN EN 1090-2** bietet dabei optimalen Korrosionsschutz selbst bei dauerhafter Witterungseinwirkung.



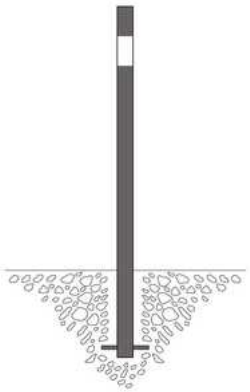

Eigenschaften

Ausführung	feststehend
Befestigung	zum Einbetonieren, inkl. Erdanker
Durchmesser	60 mm
Farbe	anthrazit-grau mit 1 weißen Reflexstreifen
Form	rund
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	4.93 kg
Handhabung	manuell
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	feuerverzinkt
Hauptmaterial (Recyclinganteil)	40 %
Höhe (gesamt)	1330 mm
Höhe (unter Flur)	330 mm
Höhe (über Flur)	1000 mm

MADE IN GERMANY

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Material 2	Aluminium
Material 2 (Beschichtung)	beschichtet
Material 2 (Recyclinganteil)	60 %
Materialstärke	2 mm
Zertifikat	Gefertigt nach DIN EN 1461, EN 1090-2 & ISO/TR 15608

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör		1	100.10.773
	Zubehör		1	100.12.773
	Besteht aus	MORION Sperrpfosten 60, Stahl, feststehend, o. Ösen, DB703 beschichtet, weiße Reflex, Einbetonieren	1	100.17.5685
	Zubehör		1	109.17.947

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.